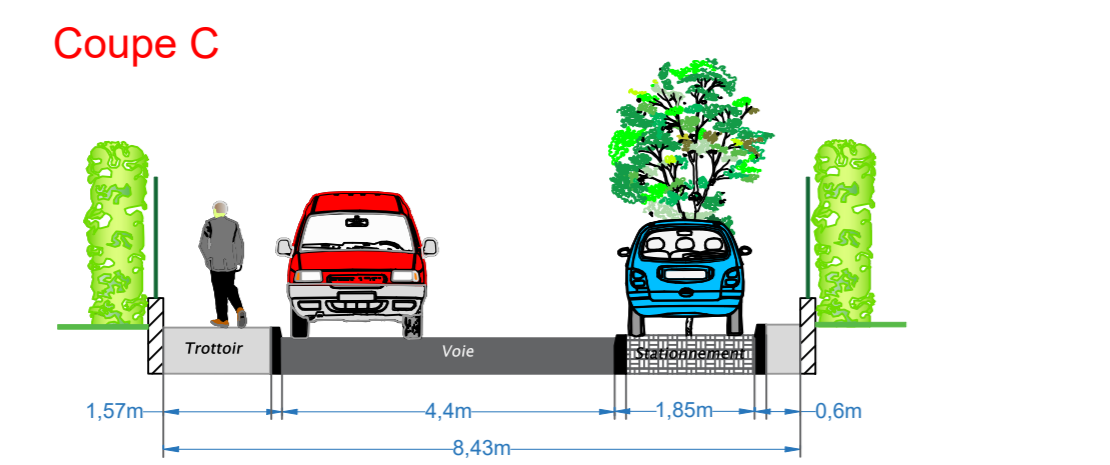
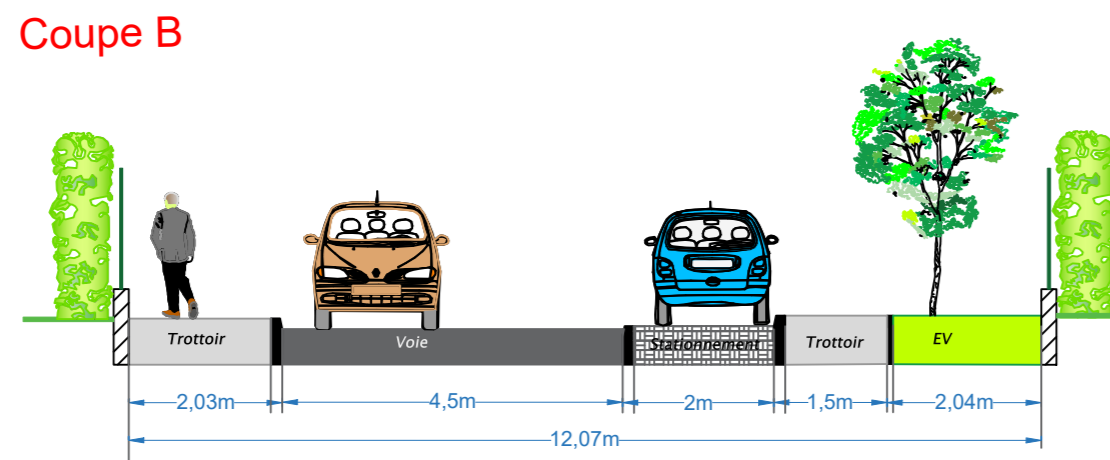
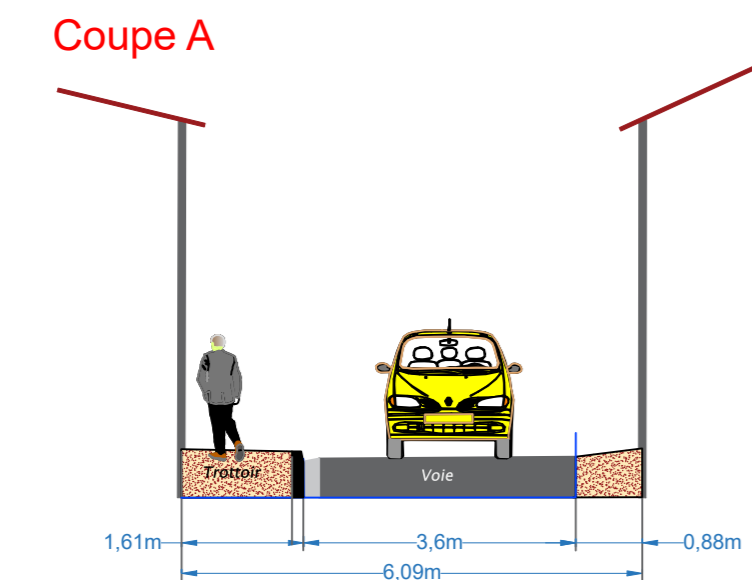

















Echelle :  
Coupes : 1/100  
Plan de masse : 1/200

Version	Date	Émission	Objet	Intervenants
	27/01/2022	AVP		
V1	04/08/2022	AVD		
V2	08/08/2022	AVD		
	12/09/2022	DCE		



- Travaux**
- Abattage arbre : 4
  - Suppression souche : 8
  - Découpe enrobé : 45 m
  - Démolition bordures & caniveau : 800 m
  - Démolition trottoir : 425 m<sup>2</sup>
  - Démolition chaussée : 2112m<sup>2</sup>
  - Décapage terre végétale : 235 m<sup>3</sup>
  - Déblais : 125 m<sup>3</sup>
  - Concasse 0/80 : 100 m<sup>3</sup>
  - Concasse 0/31.5 : 180 m<sup>3</sup>
  - Création d'avaloir : 7
  - Démolition d'un regard et tamponnage : 1
  - Remplacement d'une grille par un tampon 50X50 250 KN : 1
  - Remplacement d'une grille 50X50 400 KN : 1
  - Fourniture et pose réseau EP PVC 200 : 120 m
  - Piquage sur réseau ou regard EP existant : 3
  - Bordure T2 : 800 m
  - Bordure P1 : 200
- Caniveau CS1 : 240 m**
- Mise à la cote chambre TELECOM 150 X 80 : 5
  - Mise à la cote de tampon Diam 80 : 18
  - Mise à la cote de tampons de visite : 20 u
  - Mise à la cote bouche à clé : 28
  - Réalisation de trottoir : 930 m<sup>2</sup>
  - Béton bitumineux 0/10 : 175 t (épaisseur : 6 cm)
  - Béton désactivé 435 m<sup>2</sup> (épaisseur 18cm)
  - Stationnement perméable : 280 m<sup>2</sup>
  - Terre végétale en stock : 50 m<sup>3</sup>

**LEGENDE**

	Béton désactivé ép. 18cm		Arbustes & vivaces 79 m <sup>2</sup>		Ligustrum ibota
	Enrobé 0/6 reprise de trottoir		Carpinus orientalis		Quercus ilex subsp rotundifolia
	Enrobé 0/10 chaussée		Ostya carpinifolia		Cercis siliquastrum
	Bordure T2		Celtis caucasica		Amélanchier alnifolia
	Caniveau CS1				
	Caniveau CS1				
	Gazon 220 m <sup>2</sup>				