



BRIGNAIS - Requalification des rues Bovier Lapierre et Presbytère

Réunion publique du 22 Septembre 2025

Maîtrise d'ouvrages :

- > COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU GARON
- > COMMUNE DE BRIGNAIS



01

Objectif de l'ouvrage et emprise

Programme


Le projet de requalification des rues Paul Bo- vier Lapierre / Boulevard Lassagne / rue du Presbytère s'inscrit dans un contexte général de renouvellement urbain des secteurs Giraudière et des Perouses.

Les grands objectifs du projet de renouvellement urbain :

- Ouvrir et relier le quartier à la ville et à son centre grâce à la création de nouvelles voies automobiles et **d'une voie verte réservée aux modes doux** ;

L'aménagement devra satisfaire au programme suivant :

- Sécuriser les espaces.
- Maintenir et ou créer des aménagements cyclables.
- Maintenir des espaces piétons des deux côtés
- Conserver les emplacements de stationnement le long de la voie.
- Redéfinir et traiter des espaces végétalisés et arborés.
- Prendre en compte des préoccupations environnementales fortes (limitation de l'imperméabilisation, matériaux durables, limitation des nuisances sonores, économies d'énergies, etc.).
- La mise en conformité de l'éclairage publique (Par le SIGERLY)

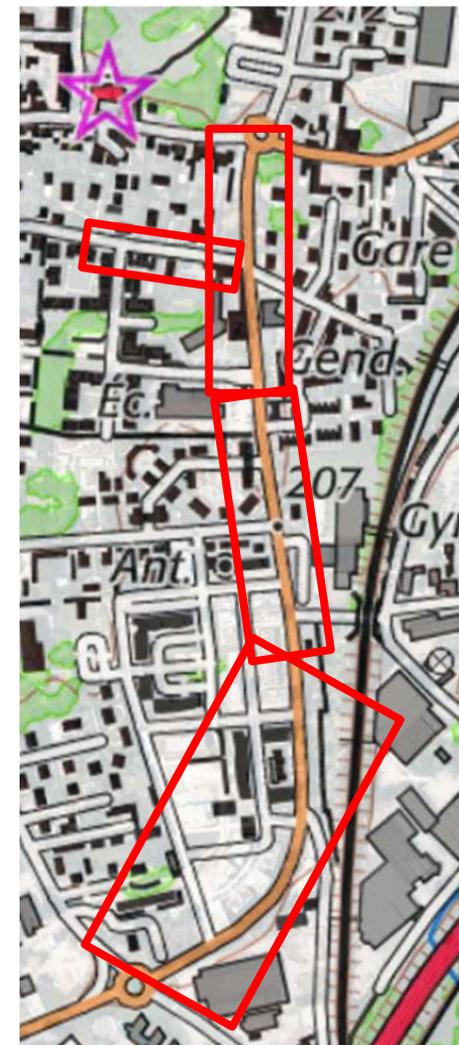


Périmètre d'intervention

ETAT DES LIEUX DE LA TRANCHE FERME

→ INSCRIPTION URBAINE

Les rues objet de l'étude sont bordées d'équipements publics, de services publics, et de quartiers en cours de renouvellement.

- Une école : Saint Clair
- La halle des sports (Bri'sport),
- Un EHPAD : Saint Anne
- Deux brigades de Gendarmerie, la Police Municipale,
- Le quartier des Pérouses, le quartier Giraudière
- Les emprises disponibles varient de 11m à 17.5m

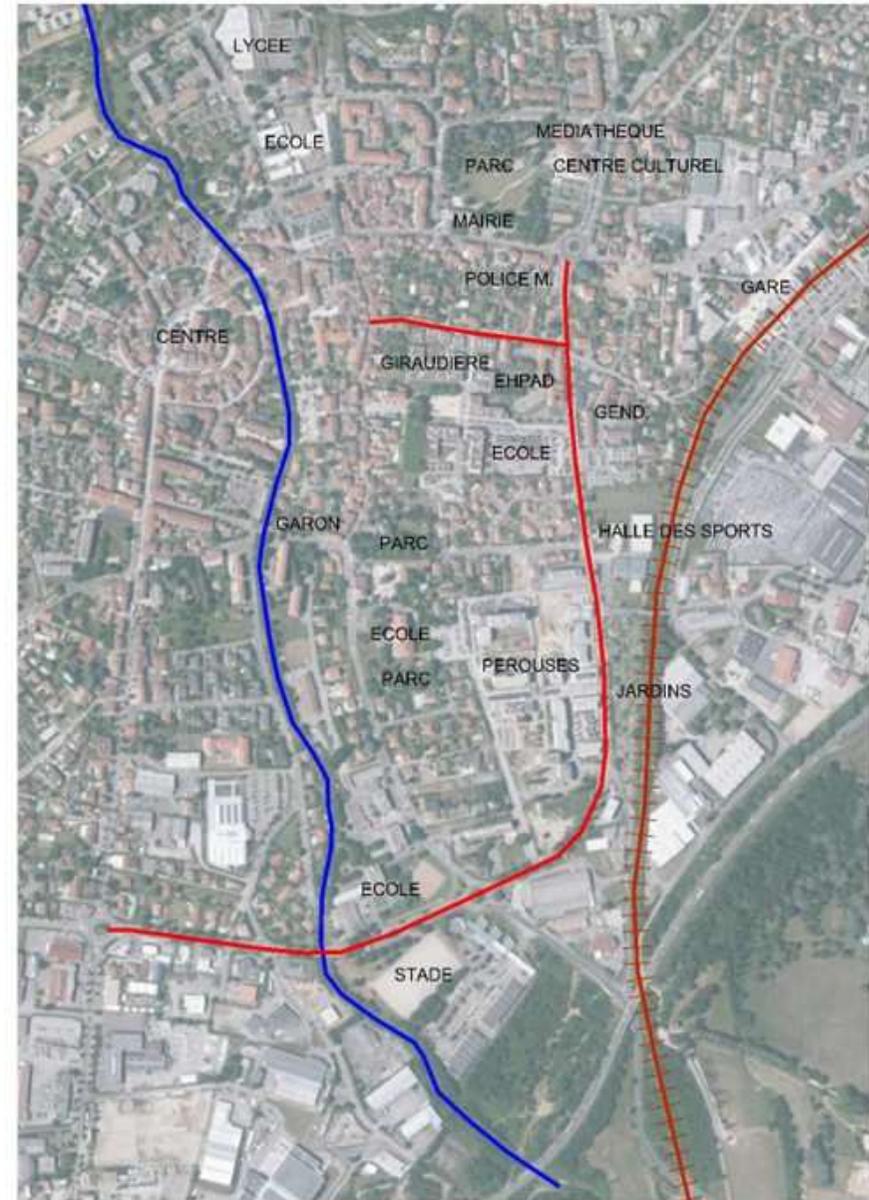

ETAT DES LIEUX PHOTOGRAPHIQUE




02

Le projet

PROFIL PROJET :

CHAUSSÉE LARGEUR 6.30m + VOIE VERTE en enrobé rouge

Planche 1 : Rue BOVIER LAPIERRE – Partie Nord

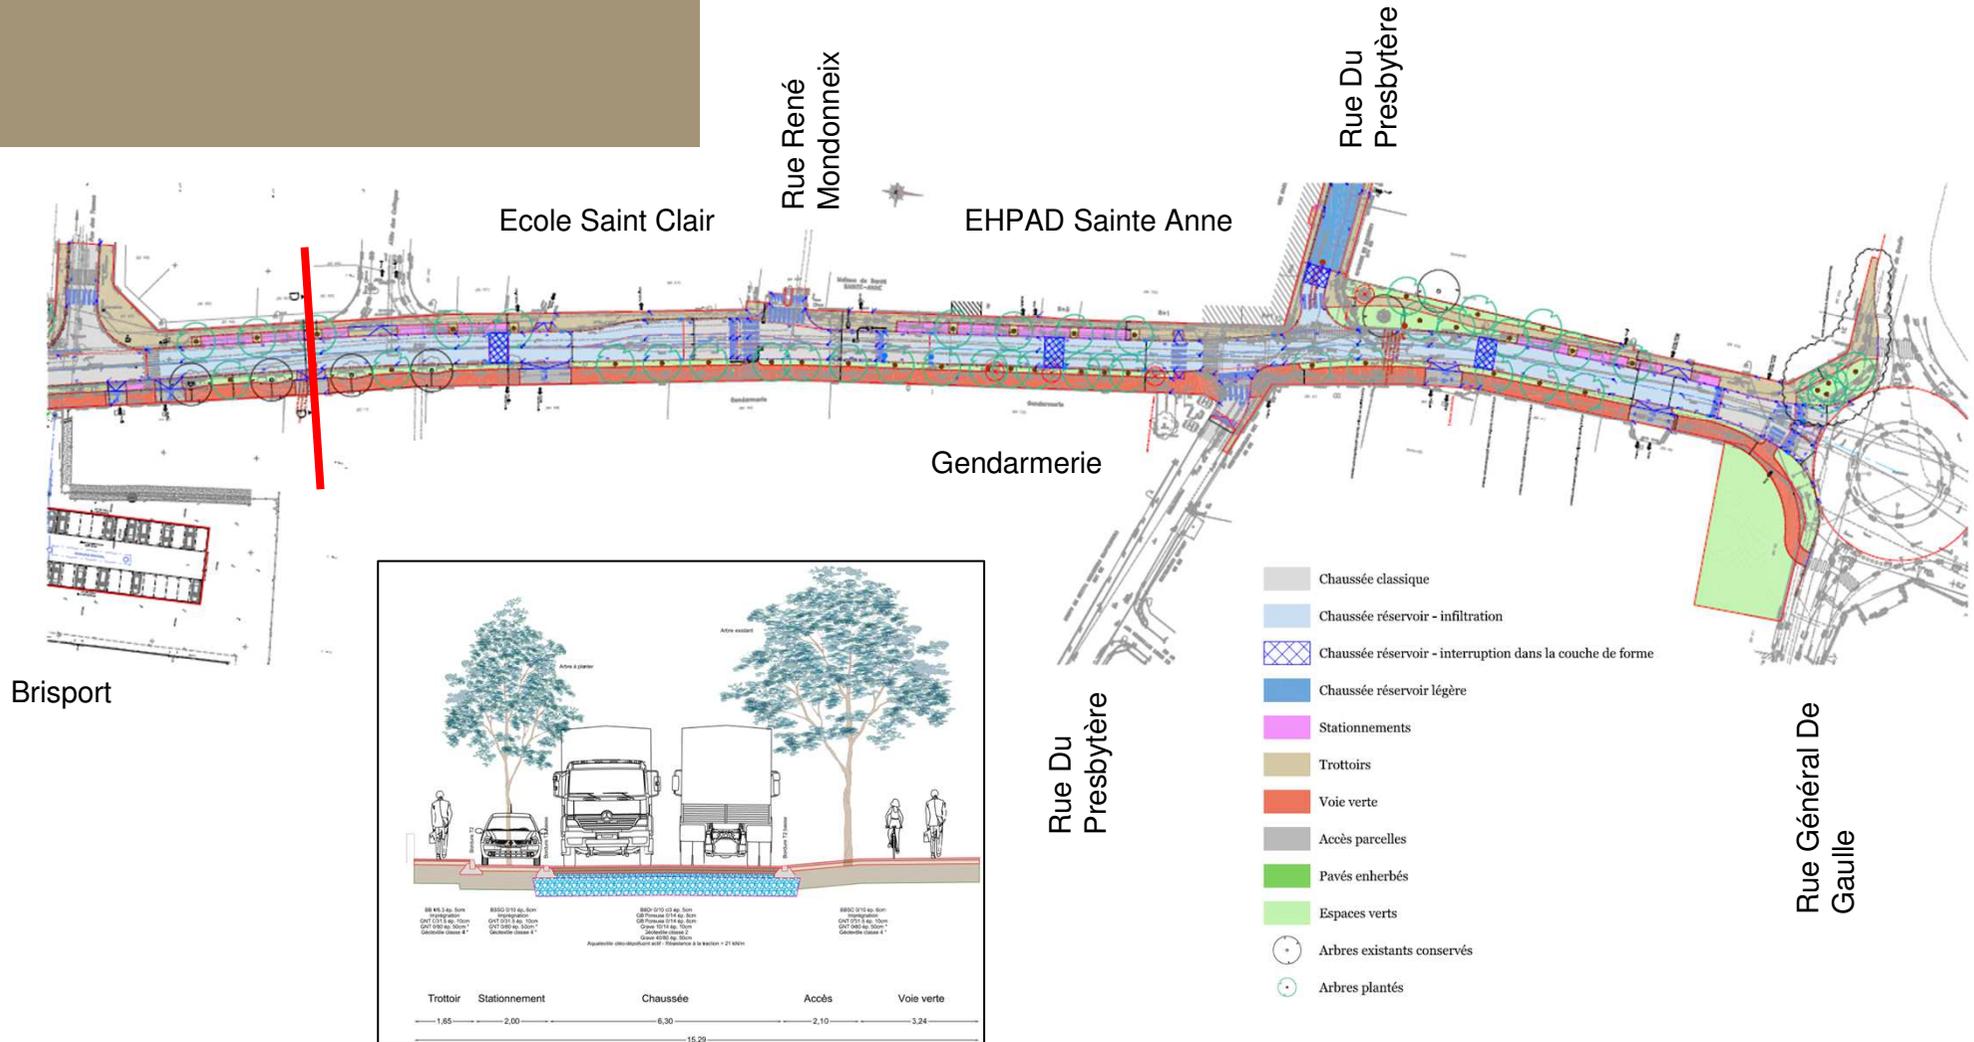


02 Le projet

PROFIL PROJET :


CHAUSSÉE LARGEUR variable + Trottoir en enrobé

Planche 1b : Rue du Presbytère

Rue Bovier
Lapierre

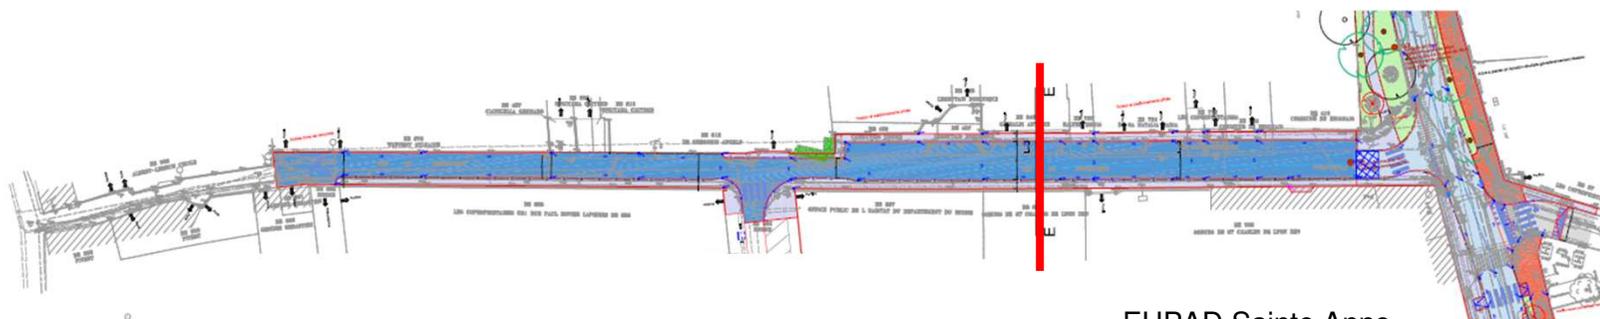


EHPAD Sainte Anne

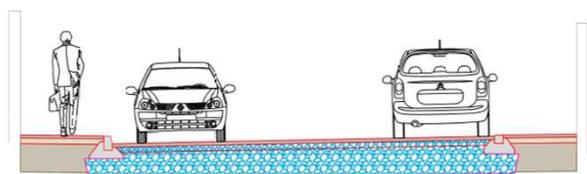

BB 016.3 ép. 5cm
Impérialgrès
GNT 031 5 ép. 10cm
GNT 030 ép. 50cm *
Géotextile classe 4 *

SBD 010 d3 ép. 6cm
Séive 10/14 ép. 10cm
Géotextile classe 2
Grave 4/20 ép. 50cm
Aquatextile oéo-dépolluant actif - Résistance à la traction > 21 kN/m

BB 016.3 ép. 5cm
Impérialgrès
GNT 031 5 ép. 10cm
GNT 030 ép. 50cm *
Géotextile classe 4 *




02 Le projet

PROFIL PROJET :

CHAUSSÉE LARGEUR 6.30m + VOIE VERTE en enrobé rouge

Planche 3 : Rue BOVIER LAPIERRE – Partie Sud

Avenue Lassagne
Tranche optionnelle

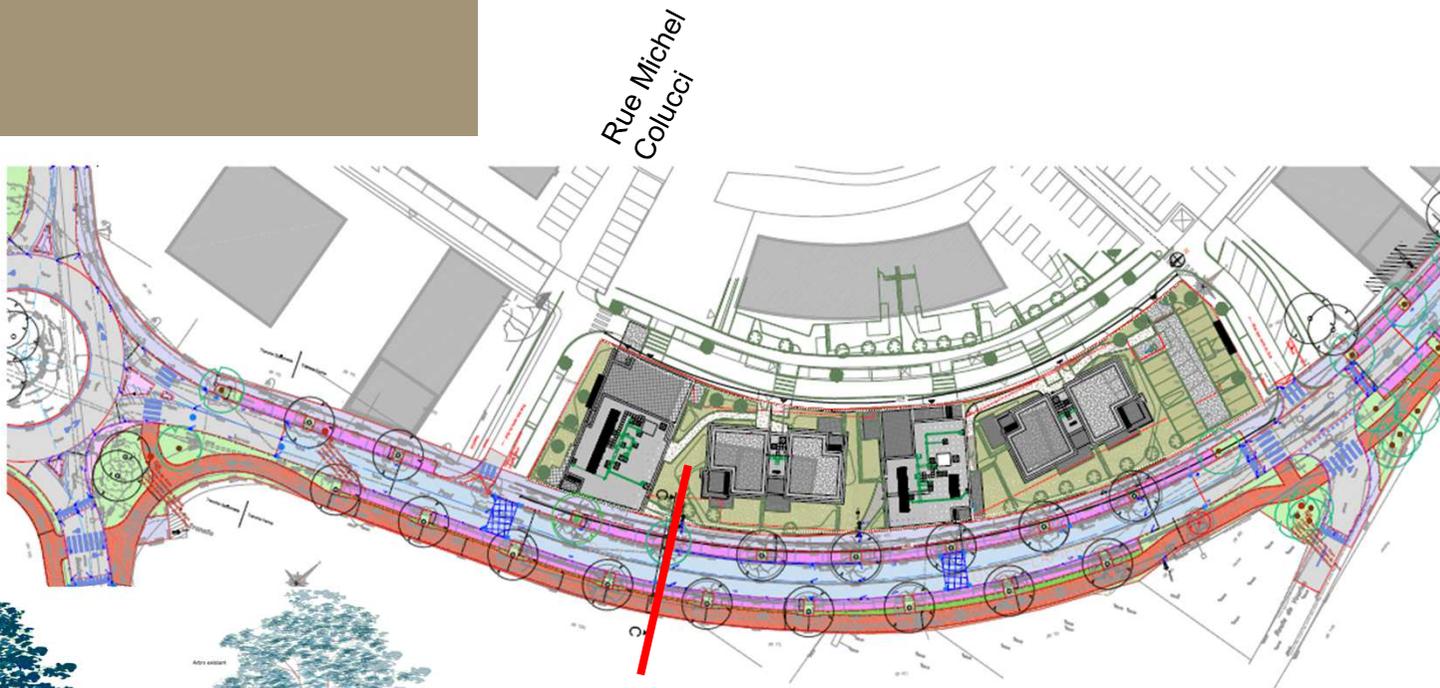

Rue de
Vourfes




02

Le projet

LA GESTION DES EAUX PLUVIALES :

Technique alternative : Mise en œuvre d'enrobés drainants + structure réservoir sous chaussée

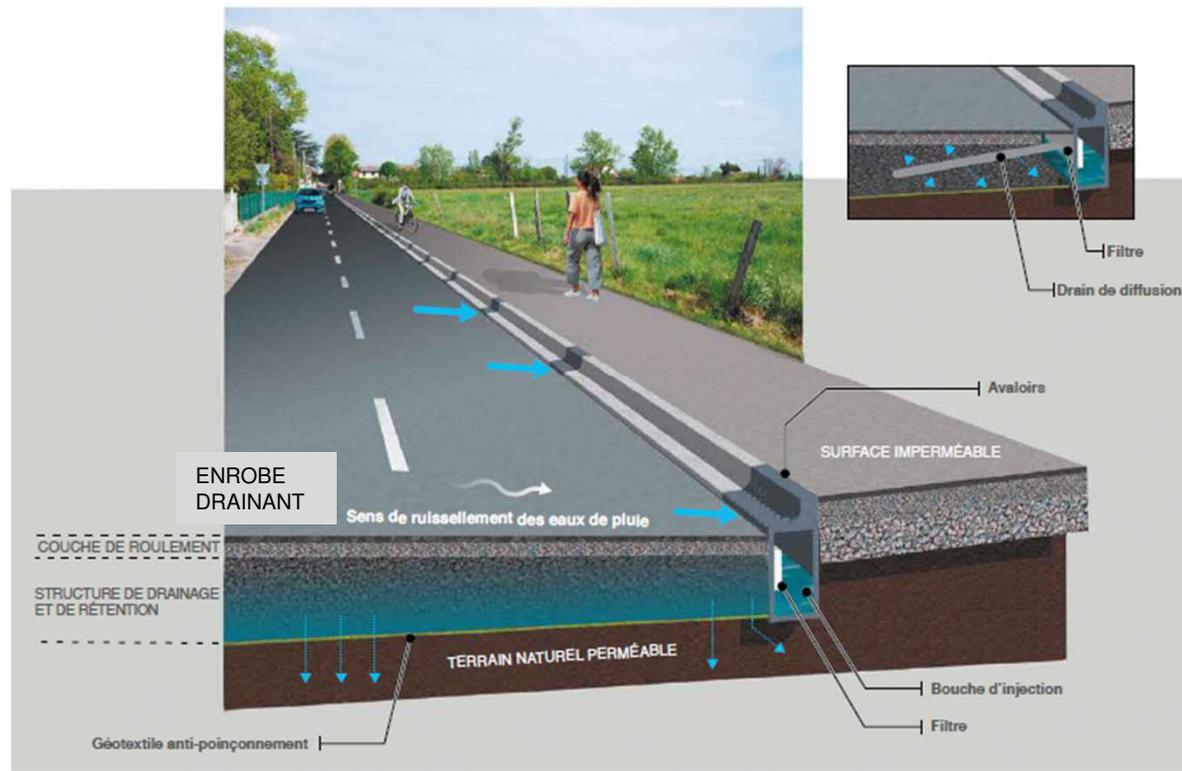

03 Les Intervenants

Maîtrise d'ouvrage :



Maîtrise d'oeuvre :



Pour le Lot n°1 / Voirie : Entreprise COLAS avec, en sous traitants, PREMYS (Désamiantage) et AXIMUM – (Signalisation)

COLAS ETABLISSEMENT ST-ROMAIN-EN-GAL

Zone portuaire CNR
69 560 ST-ROMAIN-EN-GAL
Tél : 04.72.28.90.40
Fax : 04.72.28.90.59



Pour le Lot n°2 Espaces verts et mobilier : Entreprise CHAZAL




Coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS) : Société CPS – Le Sottizon – 69460 VAULX-EN-BUGEY

Maître d'ouvrage réseaux secs / enfouissement : SIGERLy (Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise)

05

Le phasage des travaux

Phases 1 à 4 :

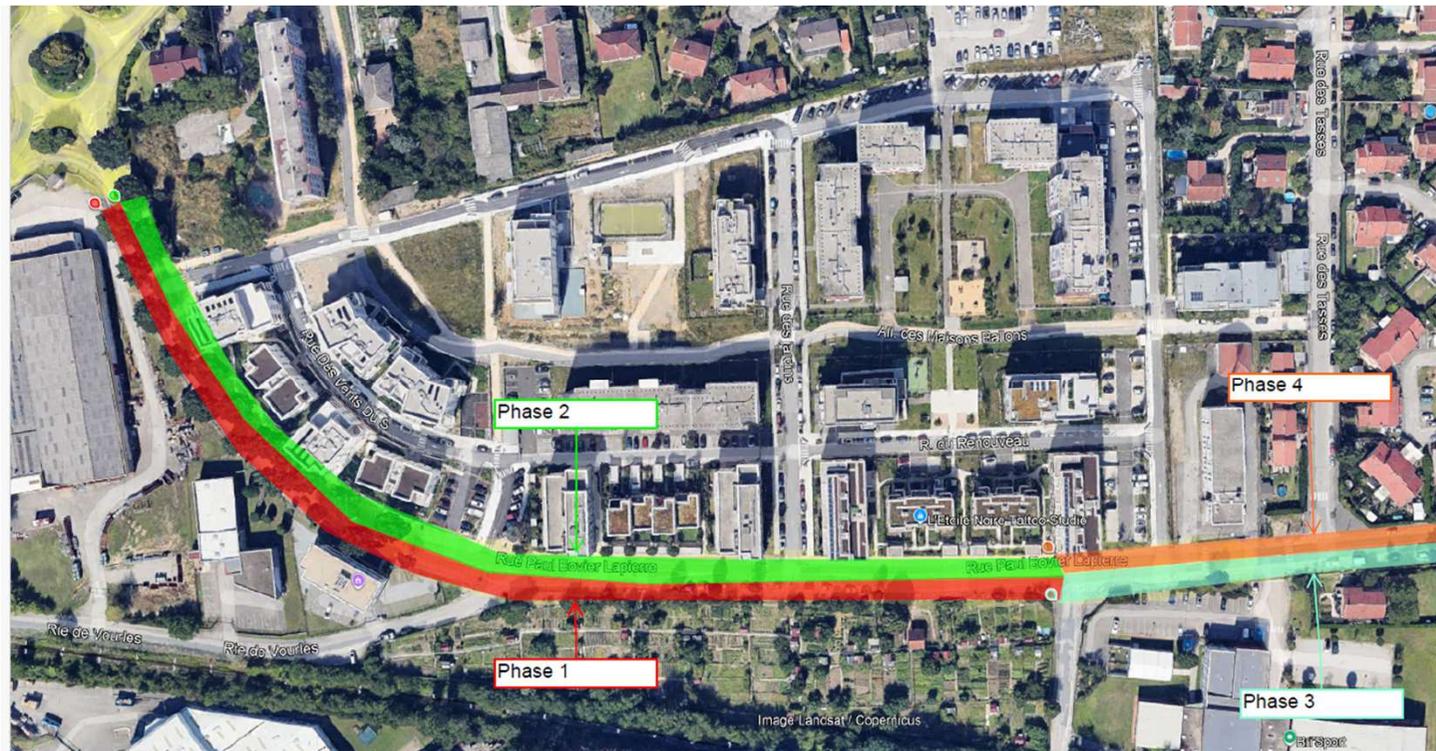

05

Le phasage des travaux

Phases 4 à 7:



07

Le balisage du chantier

Illustration du balisage envisagé pour le sens unique Sud-Nord conservé :



Illustration du balisage envisagé pour la conservation des accès riverains et rues adjacentes :





C2i Conseil

-

Patrice FOUR

Agence de Lyon : 30 Rue Narcisse Bertholey à OULLINS

patrice.four@c2iconseil.fr



TAKT Paysage

-